

3258

उप निदेशक (पं०/एस्)

निदेशक
8/10/15

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,

526
09/10/15

1. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ समिति उ०प्र०।
पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 07 अक्टूबर 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 जनपदों के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 ग्राम डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राज्य स्तर पर प्रथम चरण में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में 05 जनपद-इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ़ तथा सोनभद्र की 10-10 ग्राम पंचायतें, जिसमें 05 ग्राम डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित एवं 05 अन्य ग्राम पंचायतों में पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- योजनान्तर्गत प्रति स्नानागृह की लागत व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन द्वारा प्रस्तावित लागत रू०-17172.85 के सापेक्ष रू०-17247.47 की लागत पर व्यय वित्त समिति द्वारा लिखित के अधीन अनुमोदित की गयी है:-

- I प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।
- II प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाए।
- III इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु जारी की जाए, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

3-योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का चयन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा तथा चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत के माध्यम से सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं०) के सत्यापन के उपरान्त जनपद को उपलब्ध कराया जायेगा।

4-पात्र लाभार्थी से तात्पर्य उस लाभार्थी से है, जिनके घर में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है अथवा कराया जा रहा है एवं निर्मित शौचालय का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा लाभार्थियों के पास स्नानागृह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे लाभार्थियों के यहां ही स्नानागृह का निर्माण कराया जायेगा।

5-स्नानागृह निर्माण के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायतें कार्यदायी संस्था होंगी। प्रत्येक स्नानागृह की निर्माण लागत रू०-17247.47 व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है, जिनका मानकीकरण मानचित्र एवं आगणन संलग्न है।

6-वित्तीय व्यवस्था-उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक से खाता खोलकर इस धनराशि को रखा जायेगा, जो ग्राम निधि-7 कहलायेगी। ग्राम निधि-7 खाते का संचालन सचिव, ग्राम पंचायत एवं प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

7.1-अनुश्रवण-योजना शत-प्रतिशत राज्य द्वारा वित्त पोषित है तथा योजना का निरन्तर एवं गहन अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं है, अतएव योजना के अनुश्रवण हेतु व्यय होने वाली धनराशि का वहन स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

7.2-योजना का अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा तथा निदेशक पंचायतीराज के स्तर पर प्रत्येक माह मासिक बैठकों में अनुश्रवण किया जायेगा।

7.3-योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले स्नानागृहों का निर्माण तथा उपयोग का शत-प्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा एवं 25% सत्यापन सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तथा 10% सत्यापन सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं०) द्वारा किया जायेगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य पोषित स्नानागृह के क्रियान्वयन हेतु उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या: (1)/33-3-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/वित्त विभाग/समग्र ग्राम विकास विभाग/नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग/महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 12- पंचायती राज अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस०पी० सिंह)
उप सचिव

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

175
27/8/15

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज.
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2015

विषय:-प्रदेश के 05 जनपदों के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने हेतु तैयार मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1068/2015-5/4/2015, दिनांक 16 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रदेश के 05 जनपदों की 10-10 ग्राम पंचायतों में स्नानागृह निर्माण योजना के अन्तर्गत स्नानागृह का निर्माण कराये जाने हेतु स्नानागृह के मानचित्र एवं आगणन का मानकीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण का अनुमोदन कराकर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध लोक निर्माण विभाग से किया गया। लोक निर्माण अनुभाग-5 के पत्र संख्या-1251ईजी/23-5-15-43ईजी/15, दिनांक 15 जुलाई, 2015 (प्रति संलग्न) द्वारा मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण का अनुमोदन कराकर उपलब्ध कराया गया है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रु० 17172.85 के सापेक्ष रु० 17247.47 की लागत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित की गयी है :-

1. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।
 2. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाए।
 3. इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु जारी की जाए, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
- 2- अतः वित्त व्यय समिति, सचिवालय के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-130 /प्रा०र०मू०प्र०/15, दिनांक 17 अगस्त, 2015 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2877

उप निदेशक (एस०)
संलग्नक - पंचायत

निदेशक
26/8/15

भवदीय,
26.8.15
(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1957/33-3/15

संख्या:-1251 ईजी/23-5-15-43ईजी/15

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

81.5

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उ०प्र० शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक : 15 जुलाई, 2015

विषय: प्रदेश के 05 जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने हेतु तैयार मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।


संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-1333/33-3-2015-100(11)/2015, दिनांक 18.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-4760जी/38वी०पी०विंग/2015, दिनांक 01.07.2015 (मूलरूप में संलग्न) के माध्यम से प्रश्नगत स्नानागृह निर्माण हेतु मानचित्र का अनुमोदन ज्येष्ठ वास्तुविद् तृतीय इकाई, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ किए जाने की स्थिति से अवगत कराया गया है। ड्राइंग में आवश्यक संशोधन दर्शाये गये हैं। फाउण्डेशन डिटेल् एवं प्रस्तावित गृह की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाया गया है। अतः स्नानागृह के निर्माण हेतु लागत रू० 00.171 लाख (रू० सत्रह हजार एक सौ मात्र) एवं अनुमोदित मानचित्र (स्नानागृह आन्तरिक माप 150 सी०एम० × 110 सी०एम०) अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोक्त।(मूलरूप में)

भवदीय,



(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव

श्री पाण्डे ३
16.7.2015

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०, लखनऊ
(भवन वर्ग)

0

दिनांक 1-7-2015

पत्रांक: 276067 / 38बी०पी०विंग / 2015
सेवा में,

विशेष सचिव,
लोक निर्माण अनुभाग-5
उ०प्र०शासन, लखनऊ।

विषय: प्रदेश के 05 जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने हेतु तैयार मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

81-2 || संदर्भ: शासन का पत्रांक-894ईजी/23-5-15-43ईजी/15 दिनांक 23.05.2015।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र दि० 28.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 05 जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने हेतु तैयार मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण किये जाने हेतु मानचित्र एवं आगणन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त क्रम में स्नानागृह निर्माण हेतु मानचित्र का अनुसंधान ज्येष्ठ वास्तुविद् तृतीय इकाई कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० लखनऊ ने अपने पत्रांक-83एस०ए०-3-/215ए-3/15 दि० 15.06.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के समाप्त किया है। ड्राइंग में आवश्यक संशोधन दर्शाये गये हैं। फाउन्डेशन डिटेल् एवं प्रस्तावित स्नानागृह की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाया गया है। अतः स्नानागृह के निर्माण हेतु लागत रू० 0.171 लाख (रू० सत्रह हजार एक सौ) एवं अनुमोदित मानचित्र (स्नानागृह आकारिक माप 150 c m x 110 c m) अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार मानचित्र एवं
आगणन।

भवदीय

July 7
(ए०के० मिश्रा)

मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि०, लखनऊ।

पत्रांक: / 38बी०पी०विंग / 2015

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद्, लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. अवर अभियन्ता (प्रा०), मार्ग सर्वेक्षण खण्ड-3, लो०नि०वि० लखनऊ को आगणन की एक प्रति के साथ।

श्री अशोक
06/07/15

मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि० लखनऊ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०,
ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई।

पत्रांक: 183 SA-3-/21 SA-3/15

दिनांक: 15/6/15

सेवा में

✓ अभियन्ता(भवन),
लो०नि०वि०, लखनऊ।

विषय:-प्रदेश के 05 जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने हेतु तैयार मानचित्र एवं आगणन का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-166 एस०ए०-3/21 एस०ए०-3/15 दिनांक 11.06.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण के संशोधित मानचित्र (तीन प्रतियों में) आज दिनांक 15.06.2015 को श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय, सहायक पंचायती राज विभाग द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त कराये गये हैं। मानचित्र पर निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य अभियन्ता(पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मूल में हस्ताक्षर हैं। अतः प्रेषित मानचित्र से प्रशासकीय विभाग की उक्त सहमति के दृष्टिगत तथा मानचित्र के वास्तुविदीय दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त उक्त को मुख्य वास्तुविद, लो०नि०वि० द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कृपया प्रेषित मानचित्र में दर्शाये गये फाउण्डेशन डिटेल् एवं प्रस्तावित स्नानागार की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का परीक्षण अभियन्त्रण संवर्ग से करवाने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार अनुमोदित स्केच मानचित्र के दो सेट (संलग्न आगणन के साथ) मूल में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित हैं।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार, मानचित्र दो सेट

(आगणन सहित)।

19.40

18/6/15

SE-10

भवदीय,

[Handwritten Signature]

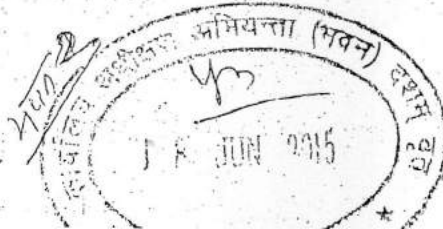
(वी०के० टण्डन), 15/6/15

ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. अनुसूचिव, लोक निर्माण अनुभाग-5, उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. मुख्य वास्तुविद, लो०नि०वि०, लखनऊ।

27/6/15



ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई,
लो०नि०वि०, लखनऊ।

ESTIMATE

Preliminary / Detailed / Revised

RURAL ENGINEERING DEPARTMENT UTTAR PRADESH

ESTIMATE

DIVISION :- LUCKNOW

BLOCK-LOCAL

SCHEME-DEPOSIT

YEAR - 2015-16

Name of Work :- डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार का निर्माण।

Estimated Cost : Rs.

0.171
0,179 Lacs





SCHEME-DEPOSIT


YEAR - 2015-16

**RURAL ENGINEERING DEPARTMENT
DIVISION-LUCKNOW,
YEAR 2015-16**

NAME OF WORK :- डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार का निर्माण।

Estimated Cost- Rs. 0.179 Lacs

Sl. No.	Disignation	Name	Signature
1	Junior Engineer	Er. C.B. Singh	
2	Assistant Engineer	Er. Ashok Verma	
3	Computer	Er. J.P. Singh	
4	Executive Engineer	Er. Riyaz Ahmad Siddiqui	



INDEX

work:- डा० राम लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु
स्नानागार का निर्माण।

—
११
—
रि
—

Detail	Page
Title Page	
Index	
Report	
Annexure	
Certificate & Specification	
Analysis of Rate	
Detail of Measurement	
Bill of Quantity	
Form - J	
Drawing	


J.E.

R.E.D. Lucknow.


A.E.

R.E.D. Lucknow.

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार का निर्माण।

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-43/ग्रा०अ०वि० / डा० लोहिया सेल/स्नानागृह/2015-16, दिनांक 24 अप्रैल 2015 एवं निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-5/890/2014-5/04/2015 दिनांक 22.04.2015 एवं दिनांक 02.06.2015 को किये गये मौखिक वार्ता के क्रम में तैयार किया गया है।

प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल आफ रेट के आधार पर बनाया गया है। तदनुसार उन्हीं की विशिष्टियों के आधार पर कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

अतः उक्त कार्य के प्राक्कलन की कुल अनुमानित लागत मु० रू० ~~0.171~~^{0.171} लाख आती है। जिसे संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

J.E
R.E.D

A.E
R.E.D

name of डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार
work:- का निर्माण।

77
78

CERTIFICATE

The provision of rates in this estimate are based as per current P.W.D. schedule of rate.

Provision of that items rates which are not available in P.W.D. schedule of rates are based on minimum market rate of material, labour and cartage.

The analysis of items rates are based on standard analysis of rates skelton of P.W.D.

The distance which has been taken in analysis of items rates are correct to the best of my knowledge.

5- All work shall be carried out as per P.W.D. Specification.

The provision of rates in this estimate are based as per current P.W.D. schedule of rate.

J.E.

R.E.D. Lucknow.

Am
A.E.

R.E.D. Lucknow.

Provision of that items rates which are not available in P.W.D. schedule of rates are based on minimum market rate of material, labour and cartage.

The analysis of items rates are based on standard analysis of rates skelton of P.W.D.

The distance which has been taken in analysis of items rates are correct to the best of my knowledge.

All work shall be carried out as per P.W.D. Specification.

ANALYSIS OF RATE

WORK :- डा० राम मनोहर लोकाच्यार्य ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार का निर्माण।

Work excavation in trenches for foundations pipes, cable in ordinary soil (Loam clay or sand) including lift up to 1.5 m. up to 50 m and dressing of sides and foundations of Bottom disposal of surplus excavated earth as directed by the Engineer I/C. within a lead of 30 m. as per S.I. No. 251	As Per Schedule Rate.	Rs. 92.00	Cum.
Binding and laying in cement concrete (1:2 cement, 6 find 12 graded brick ballast aggregate (Nominal Size) including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work and curing concrete, also including form work in foundation and floors per S.I. No. 273	As Per Schedule Rate.	Rs. 3320.00	Cum.
150 brick work in 1:4 cement and approved sand mortar in foundation and plinth including supply of all material, labour T&P etc. required proper completion of work. as per S.I. No. 305b	As Per Schedule Rate.	Rs. 5375.00	Cum
100 mm thick DPC with cement and approved coarse sand 1:2: with including water proffing material	As Per Schedule Rate.	Rs. 192.00	Sqm
150 brick work in 1:4 cement and approved sand mortar in structure including supply of all materials, labour T&P etc. required proper completion of work. as per S.I. No. 305b+309 +	As Per Schedule Rate.	Rs. 5795.00	Cum
Work with cement approved coarse sand and 2 Cm(3/4") approved stone Ballast in the proportion of 1:2:4 in slab including supply of reinforcement and its bending but including binding and binding the same with 24 gauge G.I binding wire including necessary centering and strutting etc. and also including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work; S.I.No. 284	As Per Schedule Rate.	Rs. 7650.00	Cum.
Supply and fixing of steel or iron in plain work such as reinforced concrete or brick work (when not included in overall rates) in right to required shape as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its gauge bend hooks and authorized overlapping, shall be measured up to floor two level. S.I.No. 501	As Per Schedule Rate.	Rs. 6890.00	Qm
100 mm thick cement plaster in 1:6 (1 cement 5 fine sand. As Per S.I. No. 586)	As Per Schedule Rate.	Rs. 109.00	Sqm
100 mm thick 1:2:4 Plain cement concrete floor with cement, approved coarse sand and 20 mm graded approved stone grit laid in panels finished with 3 mm neat cement slurry on top of the floor including supply for all materials, labour and T&P etc. required for proper completion (without base concrete) of the floor. S.I.No. 601 (A)	As Per Schedule Rate.	Rs. 245.00	No.
Supply and fixing of steel door complete with (35x35x5mm) angle iron with size 0.75 by 1.8 mt and necessary fitting and painting a complete in all respect	As Per Schedule Rate.	Rs. 1800.00	No.
Water washing 3 coat	As Per Schedule Rate.	Rs. 11.50	Sqm

A.E.
R.E.D.
LKO

BILL OF MEASUREMENTS

मनाहर लोहिया | समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार का निर्माण।

Item	No.	Length	breadth	Height	Quantity	Unit
Work excavation in trenches for foundations in ordinary soil (Loam clay or sand) including lift up to 1.5 m, lead up to 50 m and dressing of sides and Ramming of Bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by the engineer in charge within a lead of 30 m. as per S.I. No. 251						
long wall	1 * 2	2.07	0.45	0.45	0.84	
Short wall	1 * 2	0.77	0.45	0.45	0.31	
Total					1.15	Cum.
Providing and laying in cement concrete 1:6:12 (cement, 6 fine sand, 12 graded brick ballast aggregate 40 mm Nominal Size) including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work and curing complete, also including cost of form work in foundation and floors as per S.I. No. 273						
long wall	1 * 2	2.07	0.45	0.08	0.14	
Short wall	1 * 2	0.77	0.45	0.08	0.05	
Flooring	1 * 1	1.50	1.10	0.08	0.13	
Total					0.32	Cum.
Class-150 brick work in 1:4 cement and coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all material, labour T&P etc. required proper completion of work. as per S.I. No. 305b						
long wall	1 * 2	1.97	0.35	0.08	0.10	
Short wall	1 * 2	1.85	0.23	0.15	0.13	
Flooring	1 * 2	1.73	0.12	0.45	0.18	
Deduction	1 * 2	0.87	0.35	0.08	0.05	
Deduction	1 * 2	0.99	0.23	0.15	0.07	
Deduction	1 * 2	1.10	0.12	0.45	0.11	
Total					0.64	Cum
20 MM thick DPC with cement and approved coarse sand 1:2: with and including water proofing material						
Total						
Providing and laying in cement concrete 1:6:12 (cement, 6 fine sand, 12 graded brick ballast aggregate 40 mm Nominal Size) including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work and curing complete, also including cost of form work in foundation and floors as per S.I. No. 273	1 * 2	1.73	0.115		0.40	
Deduction for door	1 * 2	1.10	0.115		0.25	
Total					0.65	
Deduction for door	1 * 1	0.75	0.115		0.09	
Total					0.56	Sqm
Class-150 brick work in 1:4 cement and coarse sand mortar in superstructure including supply of all material, labour T&P etc. required proper completion of work. as per S.I. No. 305b+309 + 310						
Long-wall	1 * 2	1.73	0.115	2.20	0.88	
Short wall	1 * 2	1.10	0.115	2.20	0.56	
Total					1.43	
Deduction						
Door	1 * 1	0.75	0.115	2.20	0.19	
Total					0.19	
Net Total					1.24	Cum
R.C.C. work with cement approved coarse sand and 2 Cm(3/4") gauge approved stone Ballast in the proportion of 1:2:4 in slab excluding supply of reinforcement and its bending but including its fixing and binding the same with 24 B.W.G.C. binding wire and including necessary centering and shuttering etc. and also & including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work, S.I.No. 284						
Total	1 * 1	1.73	1.33	0.075	0.17	
Total					0.17	Cum

R.E.D.
LKO

ना
थेय

DETAIL OF MEASUREMENTS

of डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों हेतु स्नानागार का निर्माण।

Item	No.	Length	breadth	Height	Quantity	Unit
1 steel or iron in plain work such as rein-forced concrete or reinforced brick work (when not included overall rates) wrought to required shape as necessary including ben-ding for proper completion the work and including supply of steel its wastage and hooks and authorized overlapping shall be measured up to floor two level. SI.No. 504	1 * 1	0.17	78.50		13.55 0.14	
Total					0.14	Qtl
12 mm thick cement plaster in 1:6 (1 cement, 6 fine sand As Per SI No. 586						
Inside	1 * 2	1.50			6.60	
	1 * 2	1.10			4.84	
Outeside	1 * 2	1.73			8.65	
	1 * 2	1.33			6.65	
Total					26.74	
Deductions						
Doors	1 * 2	0.75		2.20	3.30	
Total					- 3.30	
Net Total					23.44	Sqm
9 25 mm thick 1:2:4 Plain cement concrete floor with cement, approved coarse sand and 20 mm graded approved stone grit laid in panels finished with 3 mm neat cement slurry on top of the wall Including supply fo all materials; labour and T&P etc. required for proper completion (without base concrete)of the work. SI.No. 601 (A)	1 * 1	1.50	1.10		1.65	
Total					1.65	Sqm
10 Supply and fixing of steel door complete with (35x35x5mm) frame with size 0.75 by 1.8 mt and nessacry fitting and painting extra complete in all respect					1.00	
Total					1.00	No.
11 white washing 3 coat						
Same as Item No.8					23.44	
Net Total					23.44	Sqm

J.E.
R.E.D.
LKO

Handwritten Signature
A.E.
R.E.D.
LKO

श. डा० राम मनोहर लोहिया
समग्र ग्रामों
में हेतु स्नानागार का निर्माण

REMARK
ALL DIMENSION IN MM
SCALE N.T.S.
HEIGHT OF SLAB-2200
GL TO PL-300

प्रतिबन्धपत्र संख्या 183 SA-3/21 SA-3/15
दिनांक 15/6/15 में वर्णित शर्तों
अधीन मानचित्र अनुमोदित
(लाल रंग से दर्शाये गये संशोधन वांछित हैं)

Ranchod

15/6/15

(विनय कुमार टण्डन)

मुख्य वास्तुविद (प्र०)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०

प्लानि०वि०, लखनऊ

PLINTH LVL
20 MM DPC

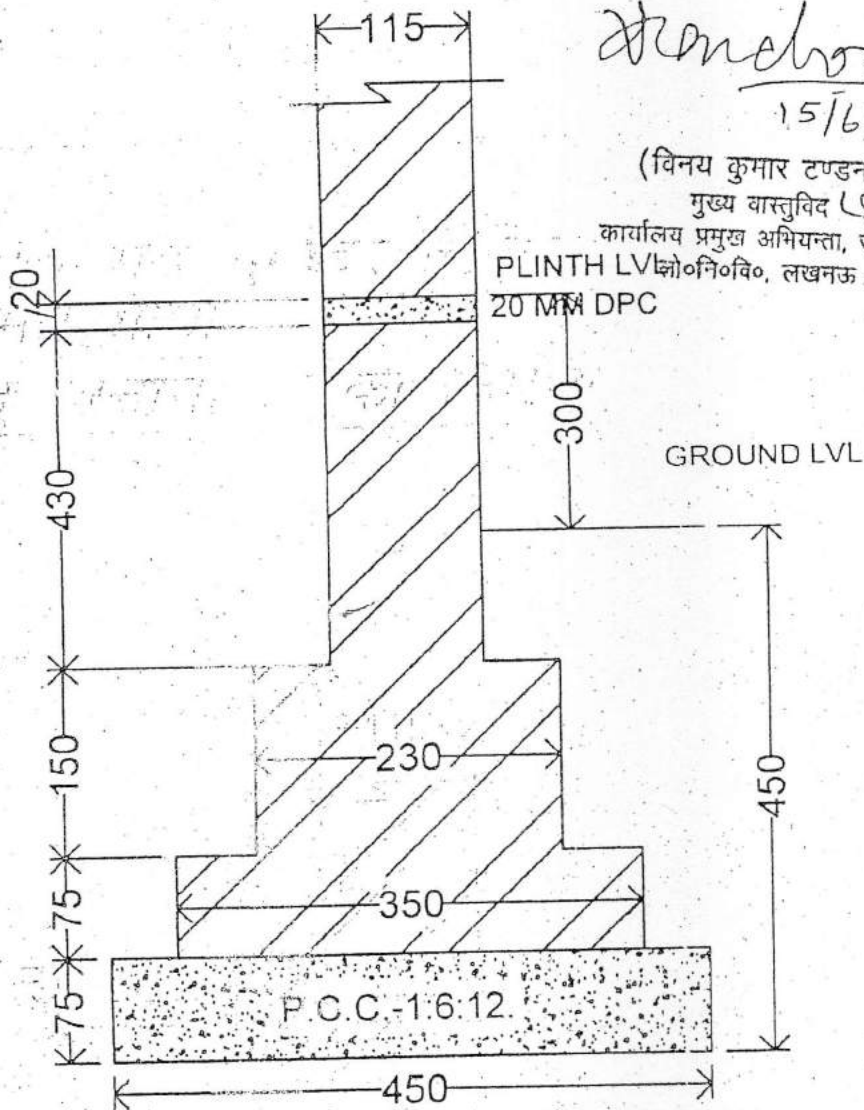
R.P. Pandey

(रवि प्रकाश पांडे)

वास्तुविद

उ०प्र० लोक निर्माण विभाग

लखनऊ



FOUNDATION SECTION

Sumit

अभियन्ता
ग्रामोन्नयन विभाग

Sumit

अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

Sumit

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

Sumit

निदेशक पंचायती राज
उत्तर प्रदेश